


Afmetingen



Security Seals

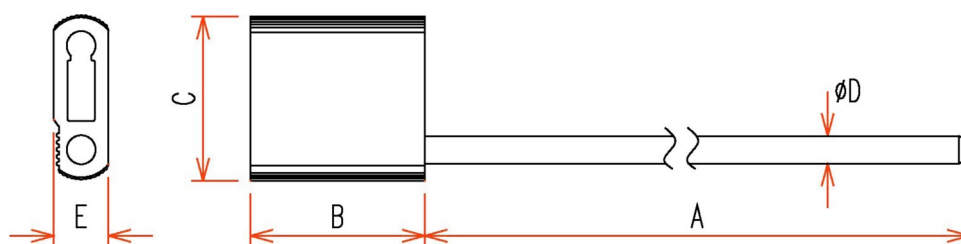

Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Treksterkte (kg)
AluLock V2 D1.5 300	300	26	22	1.5	1.5	200
AluLock V2 D2.5 300	300	26	22	2.5	2.5	450
AluLock V2 D3.5 300	300	32	22	3.5	3.5	1020


Specificatie

Materiaal : Huis - Geanodiseerd aluminium
Kabel - Gegalvaniseerde stalen vliegtuigkabel


Verpakking

Product	Aantal per doos		Afmeting doos—mm.				Afmeting omdoos—mm.				Gewicht—kg	
	doos	omdoos	L	W	H	V(M³)	L	W	H	V(M³)	doos	omdoos
AluLock V2 1.5 300	500	1000	400	185	200	0,0148	420	400	440	0,0739	5,8	24,4
AluLock V2 2.5 300	250	1000	400	185	200	0,0148	420	400	440	0,0739	4,6	19,6
AluLock V2 3.5 300	250	500	400	185	200	0,0148	420	400	220	0,0370	7,2	15,4


Handleiding




1. Steek de kabel door de te verzegelen sparing.



2. Steek het uiteinde van de kabel door de behuizing.



3. Trek de kabel aan totdat deze strak zit. Trek aan het huis om dit te controleren.



4. Verwijder de verzegeling met een kabeltang (ogen afschermen wordt aanbevolen).

ISC Security Products

Postbus 226 • 2180 AE HILLEGOM • Jhr. Mockkade 27 • 2181 AL HILLEGOM
T. +31 252 750480 • F. +31 252 750499 • E. info@security-seals.nl • W. www.security-seals.nl

HIGH SECURITY VERZEGELINGEN

TECHNISCHE INFORMATIE