

AluLock® V2

ISC

Security Seals

AluLock V2 is een kabelverzegeling met een variabele lengte, een uniek sluitmechanisme endito kabelontwerp. Deze verzegeling is succesvol getest door de douane en voldoet aan de (veiligheids-) specificaties conform ISO 17712:2010 (voor de modellen AluLock V2(1,5/2,5/3,5) en model AluLock V2 3,5 is tevens gecertificeerd als "high security" en C-TPAT.

TOEPASSING

- Zeecontainers/opleggers
- Spoorwagens
- Kunststof distributieboxen
- Afsluitkleppen in petrochemische industrie

KENMERKEN

- Voldoet aan C-TPAT (Ø3,5) en ISO 17712:2010 (1,5/2,5/3,5)
- Bij doorknippen zal de kabel splijten en is hergebruik onmogelijk

EIGENSCHAPPEN

- Voor gebruik bij wereldwijde importeren/exporteren van goederen
- Voorkomt schade door toepassing van extra beveiliging
- Geschikt voor lange gebruiksduur

SPECIFICATIES

Afmeting Ø straaldraad

1,5mm, 2,5mm, 3,5mm

Treksterkte

AluLock V2 D1,5mm - 200kg

AluLock V2 D2,5mm - 450kg

AluLock V2 D3,5mm - 1020kg

Materiaal

Geanodiseerd aluminium huis

Gegalvaniseerde stalen vliegtuigkabel

Bedrukking

Laser

Naam-logo en opeenvolgende nummering

Kleur

Geanodiseerd: Rood, Blauw, Brons en Zwart (1.5/2.5)

Geanodiseerd: Rood, Zwart en Blauw (3.5)

Temperatuur

-40°C tot 120°C

Verpakking

AluLock V2 1.5 500 st/doos

AluLock V2 2.5 en 3.5 250 st/doos




HIGH SECURITY VERZEGELINGEN


PRODUCTINFORMATIE

AFMETINGEN

Security Seals

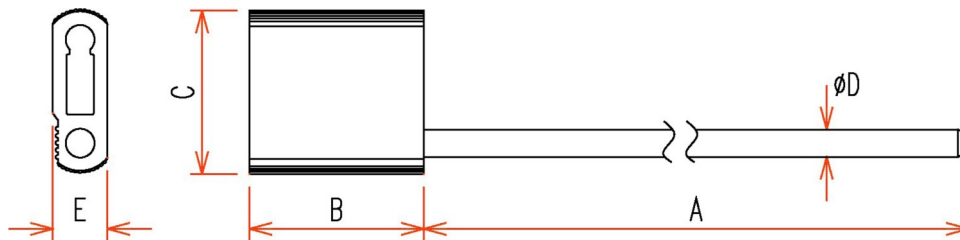

Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Treksterkte (kg)
AluLock V2 D1.5 300	300	26	22	1.5	1.5	200
AluLock V2 D2.5 300	300	26	22	2.5	2.5	450
AluLock V2 D3.5 300	300	32	22	3.5	3.5	1020

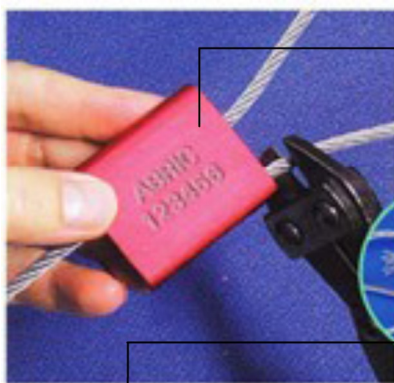


Aluminium behuizing
Corrosiebestendige body

Niet-voorgevormde kabel
Kabel splijt bij knippen en is hergebruik onmogelijk.

Verschillende kabeldiameters
Verkrijgbaar met kabels Ø1.5mm, Ø2.5 mm, Ø3.5 mm.

Vergrendeld in één richting
Eenvoudig aan te brengen, één kabeleind permanent vergrendeld.

Gelast kabeleinde
Eenvoudig te sluiten in de aluminium behuizing.

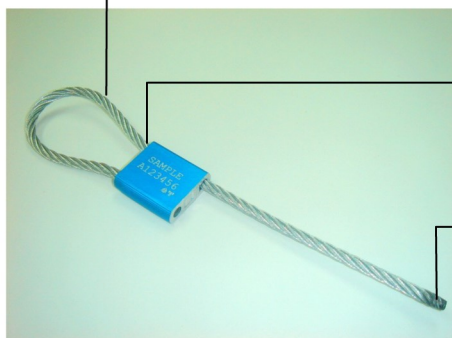

HIGH SECURITY VERZEGELINGEN

PRODUCTINFORMATIE

ISC Security Products

Postbus 226 • 2180 AE HILLEGOM • Jhr. Mockkade 27 • 2181 AL HILLEGOM
T. +31 252 750480 • F. +31 252 750499 • E. info@security-seals.nl • W. www.security-seals.nl