

AluLock® V2

ISC

Security Seals

AluLock V2 ist eine Kabelplombe mit variabler Länge, einem einzigartigen Verschlusssystem sowie ebensolchem Kabelkonzept. Diese Plombe ist vom Zoll erfolgreich getestet worden und erfüllt die Spezifikationen gemäß ISO/17712:2010 (für die Modelle AluLock V2 (1,5/2,5/3,5) und Modell AluLock V2 3,5 ist Zertifiziert als 'high security' and C-TPAT.



ANWENDUNGSBEREICHE

- Seecontainer / Auflieger
- Eisenbahnwagons
- Kunststoff Vertriebsboxen
- Abschlussklappen in der petrochemischen Industrie

PRODUKTMERKMALE

- Erfüllt C-TPAT (Ø3,5), ISO 17712:2010 (1,5/2,5/3,5)
- Beim Durchschneiden spaltet sich das Kabel, eine Wiederverwendung wird unmöglich



EIGENSCHAFTEN

- Für den Gebrauch im weltweiten Import/Export von Gütern.
- Verhindert Beschädigung im Einsatz als zusätzliche Sicherung
- Geeignet für lange Gebrauchsdauer



SPEZIFIKATION

Maße Stahldrahtdurchmesser
1,5mm, 2,5mm, 3,5mm

Zugstärke

AluLock V2 D1,5mm - 200kg

AluLock V2 D2,5mm - 450kg

AluLock V2 D3,5mm - 1020kg

Material

Anodisiertes Aluminiumgehäuse

Galvanisiertes Stahl-Flugzeugkabel

Aufdruck

Laser

Name/logo und fortlaufende Nummerierung

Farben

Anodisiert: Rot, Blau, Bronze, Schwarz (1,5/2,5)

Anodisiert: Rot, Schwarz und Blau (3,5)

Temperatur

-40°C bis 120°C

Verpackung


AluLock V2 1,5 – 500St/Karton

AluLock V2 2,5 und 3,5 – 250St/Karton



HIGH SECURITY PLOMBEN

PRODUKTFORMATIONEN

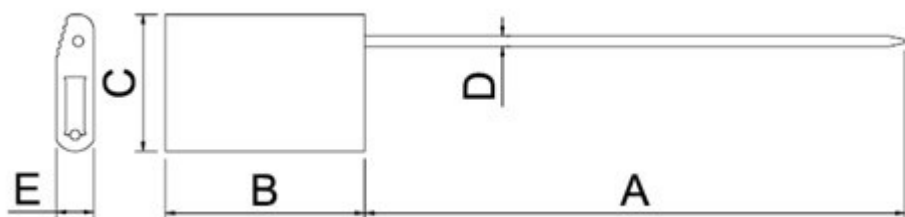

Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Mittlere Bruchkraft (kg)
AluLock 1.5	300	32	22	1,5	6	200
AluLock 2.5	300	32	22	2,5	8,8	450
AluLock 3.5	300	32	22	3,5	8,8	1020



Aluminiumgehäuse

Korrosionsbeständige Hülle

Nicht-vorgeformte Kabel

Kabel spaltet sich beim Durchtrennen auf Wiedergebrauch ist nicht möglich

Verschiedene Kabeldurchmesser


Erhältlich mit Kabeln von Ø1.5mm, Ø2.5 mm, Ø3.5 mm.

Verriegelt in eine Richtung

Einfach anzubringen, ein Kabelende verriegelt dauerhaft

Geschweißtes Kabelende

Einfach verschließbar im Aluminiumgehäuse

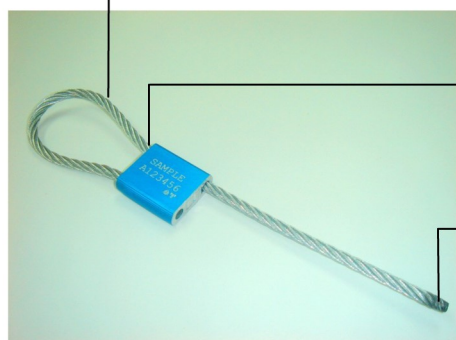

ISC Security Products

Postbus 226 • 2180 AE HILLEGOM • Jhr. Mockkade 27 • 2181 AL HILLEGOM
T. +31 252 750480 • F. +31 252 750499 • E. info@security-seals.de • W. www.security-seals.de