

AluLock

ISC

Security Seals

AluLock is een “high security” kabelverzegeling met een variabele lengte, een uniek sluitmechanisme en dito kabelontwerp. Deze verzegeling is succesvol getest door de UK douane en voldoet aan de (veiligheids-)specificaties conform ISO/DIS 17712.2 (voor de modellen AluLock 3.5 en 5.0).

TOEPASSING

- Zeecontainers/opleggers
- Spoorwagens
- Kunststof distributieboxen
- Afsluitkleppen in petrochemische industrie

KENMERKEN

- Voldoet aan C-TPAT, ISO 17712 en UK douane certificering
- Bij doorknippen zal de kabel splijten en is hergebruik onmogelijk

EIGENSCHAPPEN

- Voor gebruik bij wereldwijde importeren/exporteren van goederen
- Voorkomt schade door toepassing van extra beveiliging

SPECIFICATIES

Afmeting $\varnothing$ staaldraad

1,5mm, 2,5mm, 3,5mm en 5,0mm

Treksterkte

1,5mm - 332kg

2,5mm - 593kg

3,5mm - 1240kg

5,0mm - 1777kg

Materiaal

Geanodiseerd aluminium huis

Gegalvaniseerde stalen vliegtuigkabel

Bedrukking

Laser

Naam/logo en opeenvolgende nummering

Kleur

Geanodiseerd: Rood, Blauw, Groen en Zwart

Poeder gecoat: Geel en Wit


Temperatuur

-40°C tot 120°C

Verpakking

AluLock 1.5 2.5 and 3.5 - 250st/doos, 1000st/omdoos

ALuLock 5.0 - 100st/doos, 200st/omdoos

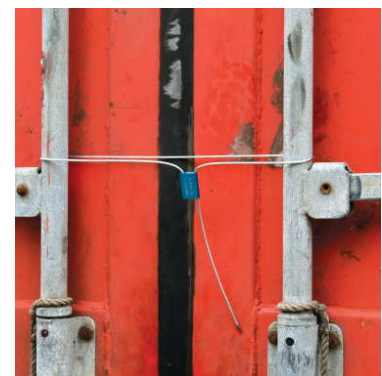


HIGH SECURITY VERZEGELINGEN

PRODUCTINFORMATIE

AFMETINGEN

Security Seals

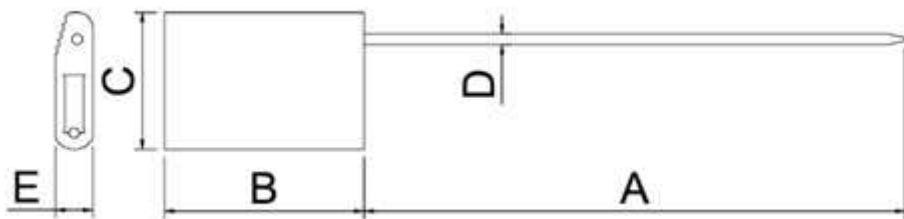


Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Treksterkte (kg)
AluLock 1.5	300	32	22	1,5	6	332
AluLock 2.5	300	32	22	2,5	8,8	593
AluLock 3.5	300	32	22	3,5	8,8	1240
AluLock 5.0	300	45	40	5,0	12	1777



HIGH SECURITY VERZEGELINGEN

PRODUCTINFORMATIE

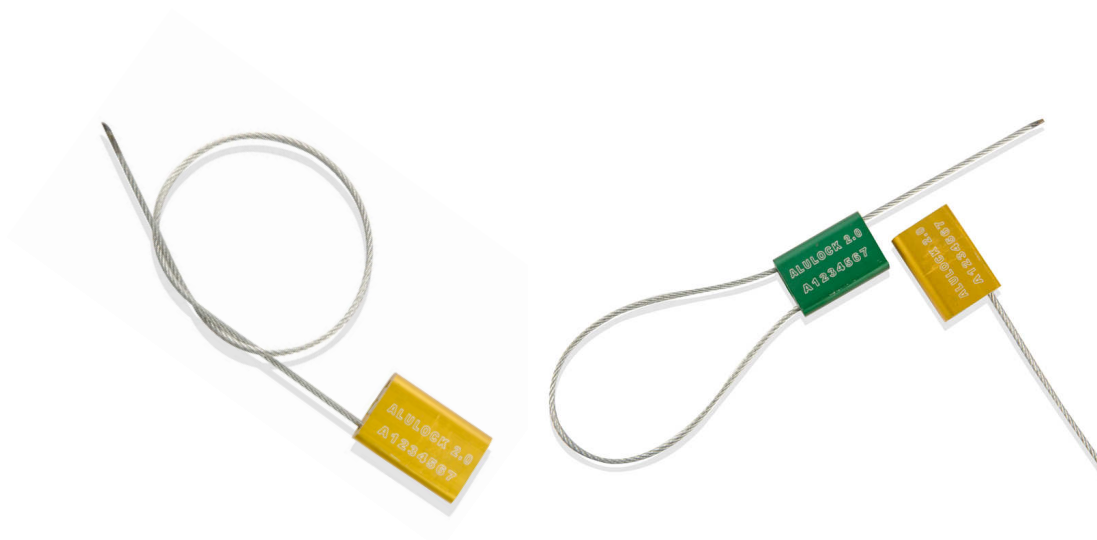

ISC Security Products

Postbus 226 • 2180 AE HILLEGOM • Jhr. Mockkade 27 • 2181 AL HILLEGOM
T. +31 252 750480 • F. +31 252 750499 • E. info@security-seals.nl • W. www.security-seals.nl