


Maße

Security Seals

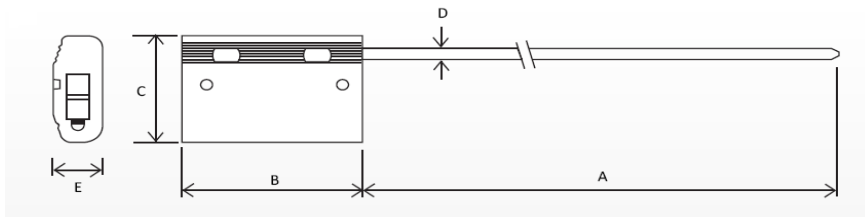

Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Mittlere Bruchkraft (kg)
AluLock V2 1.5	300	26	22	1,5	6	200
AluLock V2 2.5	300	26	22	2.5	8,8	450
AluLock V2 3.5	300	32	22	3,5	8,8	1020


Spezifikation

Material	: Gehäuse – anodisiertes Aluminium	Temperatur	: -40 bis 120 °C
	Kabel – galvanisiertes Stahl-Flugzeugkabel	Verpackung	: 10 Stück/Matte


Verpackung

Produkt	Anzahl pro Karton		Maße Karton - mm				Maße Umkarton - mm				Gewicht—kg	
	Karton	Um-karton	L	B	H	V(M³)	L	B	H	V(M³)	Karton	Um-karton
AluLock V2 1.5	500	1000	410	190	200	0,016	420	410	440	0,074	4,25	18,10
AluLock V2 2.5	250	1000	410	190	200	0,016	420	410	440	0,074	6,25	26,30
AluLock V2 3.5	250	1000	410	190	200	0,016	420	410	440	0,074	8,00	33,10


Gebrauchsanleitung




1. Stecken Sie das Kabel durch die zu verplombende Aussparung.



2. Stecken Sie das Ende des Kabels durch das Gehäuse.



3. Ziehen Sie am Kabel bis es fest sitzt, ziehen Sie dann am Gehäuse, um den Sitz zu kontrollieren.



4. Entfernen Sie die Plombe mit einer Kabelzange (es wird angeraten, dabei die Augen zu schützen).

ISC Security Products

Postbus 226 • 2180 AE HILLEGOM • Jhr. Mockkade 27 • 2181 AL HILLEGOM
T. +31 252 750480 • F. +31 252 750499 • E. info@security-seals.de • W. www.security-seals.de

HIGH SECURITY PLOMBEN

PRODUKTINFORMATIONEN