


## Afmetingen

Security Seals

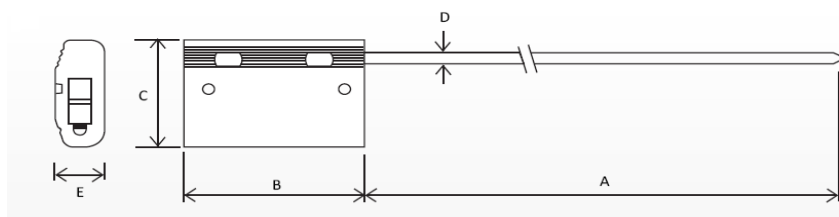

| Type        | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Gemiddelde breeksterkte (kg) |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|
| AluLock 1.5 | 300    | 32     | 22     | 1,5    | 6      | 280                          |
| AluLock 2.5 | 300    | 32     | 22     | 2.,    | 8,8    | 600                          |
| AluLock 3.5 | 300    | 32     | 22     | 3,5    | 8,8    | 1200                         |
| AluLock 5.0 | 300    | 45     | 40     | 5,0    | 12     | 1900                         |


## Specificatie

|           |                                               |             |                 |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Materiaal | : Huis - Geanodiseerd aluminium               | Temperatuur | : -40 tot 120°C |
|           | Kabel - Gegalvaniseerde stalen vliegtuigkabel | Verpakking  | : 10st/mat      |


## Verpakking

| Product     | Aantal per doos |        | Afmeting doos—mm. |     |     |       | Afmeting omdoos—mm. |     |     |       | Gewicht—kg |        |
|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----|-----|-------|---------------------|-----|-----|-------|------------|--------|
|             | doos            | omdoos | L                 | W   | H   | V(M³) | L                   | W   | H   | V(M³) | doos       | omdoos |
| AluLock 1.5 | 250             | 1000   | 410               | 190 | 200 | 0,016 | 420                 | 410 | 440 | 0,074 | 4,25       | 18,10  |
| AluLock 2.5 | 250             | 1000   | 410               | 190 | 200 | 0,016 | 420                 | 410 | 440 | 0,074 | 6,25       | 26,30  |
| AluLock 3.5 | 250             | 1000   | 410               | 190 | 200 | 0,016 | 420                 | 410 | 440 | 0,074 | 8,00       | 33,10  |
| AluLock 5.0 | 100             | 400    | 410               | 190 | 200 | 0,016 | 420                 | 410 | 440 | 0,074 | TBA        | TBA    |


## Handleiding




1. Steek de kabel door de te verzegelen sparring.



2. Steek het uiteinde van de kabel door de behuizing.



3. Trek de kabel aan totdat deze strak zit. Trek aan het huis om dit te controleren.



4. Verwijder de verzegeling met een kabeltang (ogen afschermen wordt aanbevolen).

## ISC Security Products

Postbus 226 • 2180 AE HILLEGOM • Jhr. Mockkade 27 • 2181 AL HILLEGOM  
T. +31 252 750480 • F. +31 252 750499 • E. [info@security-seals.nl](mailto:info@security-seals.nl) • W. [www.security-seals.nl](http://www.security-seals.nl)

HIGH SECURITY VERZEGELINGEN

TECHNISCHE INFORMATIE