


Maxi JawLock

ISC

Maße

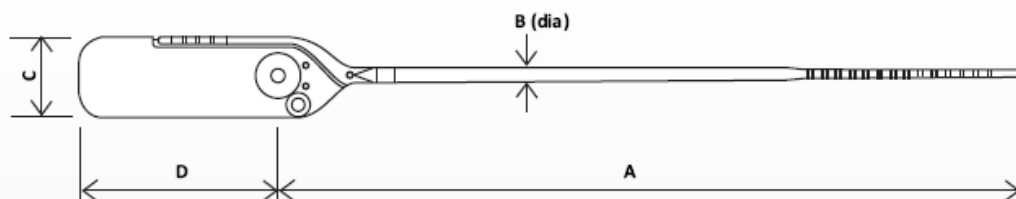

Security Seals



Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
Maxi JawLock 300*	300	4	30	67
Maxi JawLock 400*	400	4	30	67
Maxi JawLock 500*	500	4	30	67

*NTO oder STO nach Wahl

Spezifikation


Material : Polypropylen
Temperatur : -20 bis 80 °C

Zugkraft : 45kg
Format : 10 St/Matte


Verpackung

Produkt	Anzahl pro Karton		Maße Karton - mm				Maße Umkarton - mm				Gewicht - kg	
	Karton	Um-karton	L	B	H	V(M³)	L	B	H	V(M³)	Karton	Um-karton
Maxi JawLock 300	1000	-	434	350	265	0,040	-	-	-	-	7,31	-
Maxi JawLock 400	1000	-	522	350	265	0,048	-	-	-	-	8,23	-
Maxi JawLock 500	1000	-	610	350	265	0,057	-	-	-	-	9,36	-


Gebrauchsanleitung



1. Stecken Sie die Zugschnur durch die Öffnung des Tags.



2. Ziehen Sie die Schnur straff um den zu verplombenden Gegenstand.



3. Entfernen Sie die Plombe per Hand oder mit einer Drahtschere.

ISC Security Products

Postbus 226 • 2180 AE HILLEGOM • Jhr. Mockkade 27 • 2181 AL HILLEGOM
T. +31 252 750480 • F. +31 252 750499 • E. info@security-seals.de • W. www.security-seals.de

INDIKATIVPLOMBEN

TECHNISCHE INFORMATIONEN