


Maxi JawLock

ISC

Afmetingen

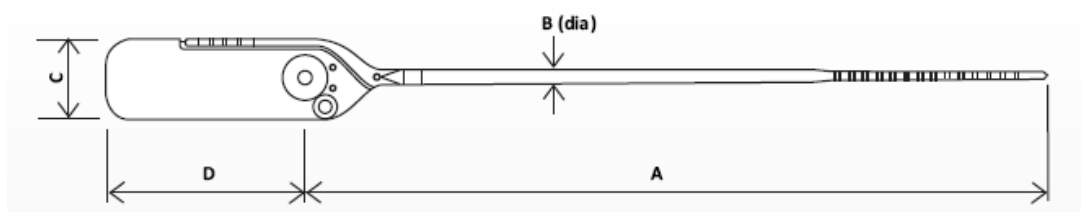

Security Seals



Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
Maxi JawLock 300*	300	4	30	67
Maxi JawLock 400*	400	4	30	67
Maxi JawLock 500*	500	4	30	67

*NTO of STO naar keuze

Specificatie


Materiaal : Polypropyleen
Temperatuur : -20 tot 80 °C

Treksterkte : 45kg
Formaat : 10st/mat


Verpakking

Product	Aantal per doos		Afmeting doos - mm.				Afmeting omdoos - mm.				Gewicht - kg	
	doos	omdoos	L	B	H	V(M³)	L	B	H	V(M³)	doos	omdoos
Maxi JawLock 300	1000	-	434	350	265	0,040	-				7,31	
Maxi JawLock 400	1000	-	522	350	265	0,048	-				8,23	
Maxi JawLock 500	1000	-	610	350	265	0,057	-				9,36	


Handleiding



1. Steek het aantreksnoer door de opening van de tag.



2. Trek het snoer strak aan om het te verzegelen voorwerp.



3. Gebruik de scheurlijn of kniptang om de verzegeling te verwijderen.

ISC Security Products

Postbus 226 • 2180 AE HILLEGOM • Jhr. Mockkade 27 • 2181 AL HILLEGOM

T. +31 252 750480 • F. +31 252 750499 • E. info@security-seals.nl • W. www.security-seals.nl

INDICATIEVE VERZEGELINGEN

TECHNISCHE INFORMATIE