


Mini JawLock

ISC

Afmetingen

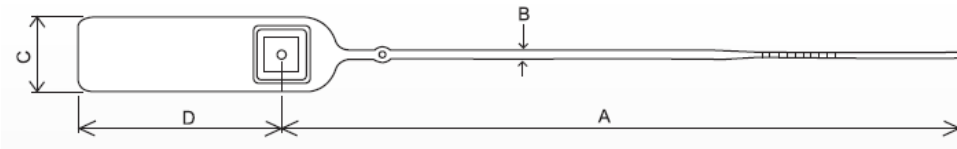

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm) korte Tag	D (mm) lange Tag
Mini JawLock 150*	150	2	18	30	50
Mini JawLock 200*	200	2	18	30	50
Mini JawLock 250*	250	2	18	30	50
Mini JawLock 300	300	2	18	30	50
Mini JawLock 400	400	2	18	30	50

* Verkrijgbaar met en zonder scheurlijn

Specificatie

Materiaal : Polypropyleen

Temperatuur : -20 tot 80 °C


Treksterkte : 15kg

Formaat : 5 of 10st/mat


Verpakking

Product	Aantal per doos		Afmeting doos - mm.				Afmeting omdoos - mm.				Gewicht - kg	
	doos	omdoos	L	W	H	V(M³)	L	W	H	V(M³)	doos	omdoos
Mini JawLock 150	1000	5000	242	237	224	0,013	1137	251	269	0,077	2,69	14,86
Mini JawLock 200	1000	5000	292	237	224	0,016	1137	251	319	0,091	2,94	16,24
Mini JawLock 250	1000	5000	370	215	190	0,015	1110	390	215	0,093	2,95	16,36
Mini JawLock 300	1000	5000	420	215	190	0,017	1110	440	215	0,105	2,96	16,63
Mini JawLock 400	1000	5000	520	215	190	0,021	1110	540	215	0,129	3,25	19,45


Handleiding



1. Steek het aantreksnoer door de opening van de tag.



2. Trek het snoer strak aan om het te verzegelen voorwerp.



3. Gebruik de scheurlijn of kniptang om de verzegeling te verwijderen.

ISC Security Products

Essenweg 3 B • 7587 PT DE LUTTE NL

T. +31 252 750480 • E. info@security-seals.nl • W. www.security-seals.nl

Security Seals



INDICATIEVE VERZEGELINGEN

TECHNISCHE INFORMATIE