


PlaskaLock V2

ISC

Maße

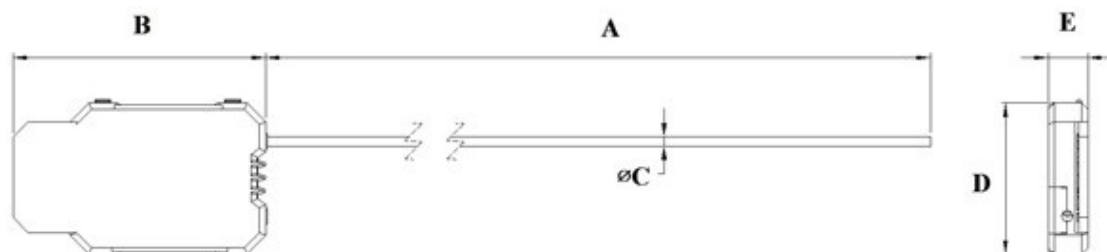

Security Seals



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
PlaskaLock V2 D1.5	150	40	1.5	24	6.5
PlaskaLock V2 D2.0	150	40	2.0	24	6.5


Spezifikation

Material : Gehäuse ABS Zugstärke : Ø 1.5 mm - 120 kg.
Kabel : Galvanisiertes Stahlkabel Ø 2.0 mm - 150 kg.


Verpackung

Produkt	Anzahl pro Karton	Maße Karton					Anzahl	Karton				
		L mm	B mm	H mm	Volumen m³	Gewicht in kg		L mm	B mm	H mm	Volumen m³	Gewicht in kg
PlaskaLock V2 D1.5	500	300	235	170	0.0120	1.4	-	-	-	-	-	-
PlaskaLock V2 D2.0	500	300	235	170	0.0120	1.4	-	-	-	-	-	-


Gebrauchsanleitung




1. Führen Sie das Kabel durch den zu versiegelnden Gegenstand.



2. Stecken Sie das Kabel durch das Gehäuse.



3. Ziehen Sie das Kabel komplett durch das Gehäuse straff an und kontrollieren Sie die Blockierung.



4. Entfernen Sie die Plombe mit einer guten Drahtschere.

ISC Security Products

Postbus 226 • 2180 AE HILLEGOM • Jhr. Mockkade 27 • 2181 AL HILLEGOM
T. +31 252 750480 • F. +31 252 750499 • E. info@security-seals.de • W. www.security-seals.de

SECURITY PLOMBEN

TECHNISCHE INFORMATIONEN